

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1



Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 115 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 104 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 874 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 38,1 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003920473
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI22LADD1
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale
 1 x Flaschenablage

Zusätzlich erhältlichches Zubehör

KSGGZM00
 KS6BZR00 Flaschenablage
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1

Ausstattung

- KI22LADD1
- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch

-

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Flaschenablage, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit



Montage

Sonderzubehör


iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1

Maßzeichnungen


Maße in mm

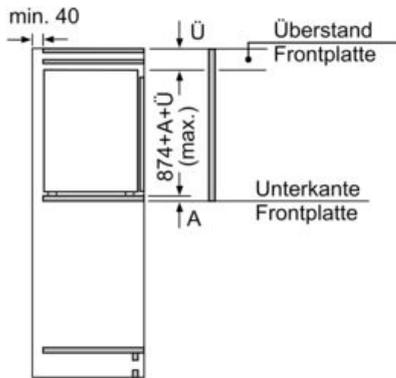

Maße in mm

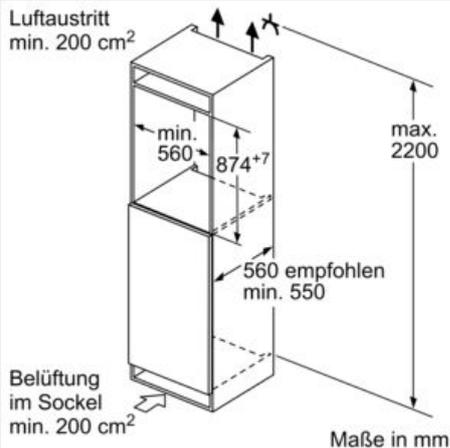


Maße in mm

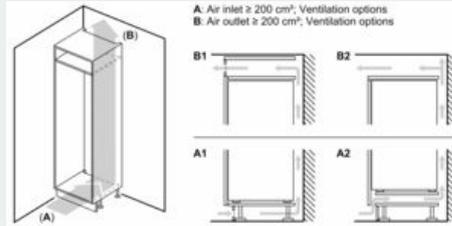

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

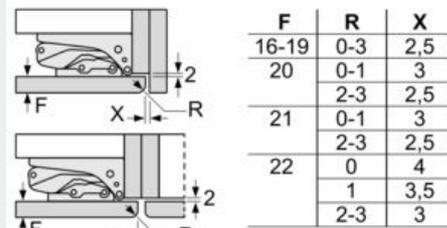

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	