



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom.)	6,5 W
Schaltzyklus	20000	Lampenstrom (Nom.)	50 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	60 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom.)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom.)	806 lm	Leistungsfaktor (Nom.)	0,55
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom.)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	55 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387443

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347502
Bestellcode	34750200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002028292
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg



Abmessungsskizzen

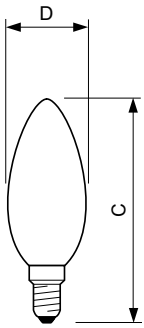

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Photometrische Daten

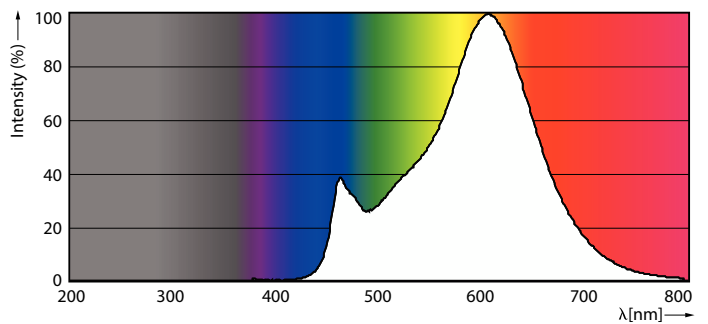


LEDcandle E14 B35 827 FR

Spectral Power Distribution Colour

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

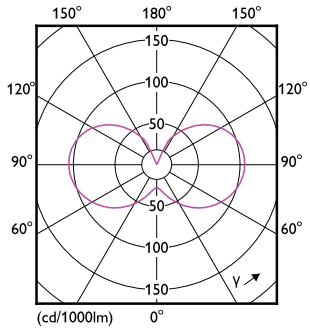


LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram

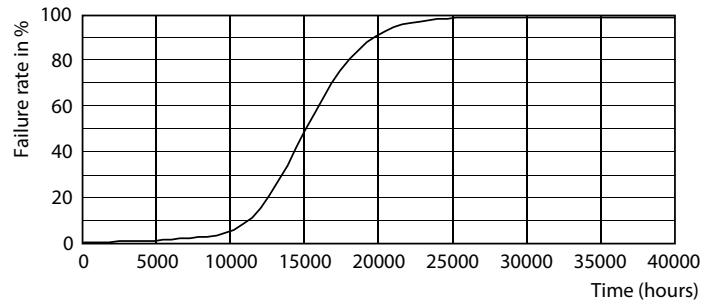

Life Expectancy Diagram

